



Date tehnice:

- Cod produs: 11004003
- Model: CLPP406
- Tensiune de lucru: ~180...265 V
- Putere nominală: 40 W
- Echivalent fluorescent: 4x18W
- Factor de putere: > 0,90
- Flux luminos: 4 000 lm
- Eficacitate luminoasă: 100 lm / W
- Temperatura culorii: 6500K
- Unghi de iluminare: 100°
- Indice de redare a culorii: 80 Ra
- Factor de menținere a fluxului lum. după 6 000 de ore de lucru: > 90%
- Dimabil: NU
- Timp de încălzire: < 1 s
- Timp de start: < 0,5 s
- Cicluri de comutare: > 50 000
- Grad de protecție: IP20
- Culoarea corpului: albă / RAL9016
- Masa: 2,5 kg
- Temperatura ambientală: -20°C...+40°C
- Durata de viață a LED-urilor: > 50 000 ore
- Garanție: 24 luni

Corp de iluminat cu LED-uri (panou)
«LUMINECO» CLPP406 40W 6500K

Avantaje tehnologiei LED:

- ✓ Economie de energie > 40% față de iluminatul fluorescent
- ✓ Durată de viață prelungită
- ✓ Costuri reduse de întreținere
- ✓ Rezistență la fluctuații și șocuri
- ✓ Nu conține mercur, nu emite UV
- ✓ Garanție pe termen lung
- ✓ Start instantaneu
- ✓ Design modern, subțire

Echipat cu sursa de alimentare

LIFUD luminează
fără fluctuații




conector

panou - sursa de alimentare

confort vizual optic **UGR <20**

AVERAGE AND CENTER E Figure		
1.0 m	1355.02 lx	2.88 m
1.5 m	602.23 lx	4.35 m
2.0 m	311.08 lx	5.80 m
2.5 m	216.81 lx	7.28 m
3.0 m	150.56 lx	8.75 m
High	illuminance	Diameter

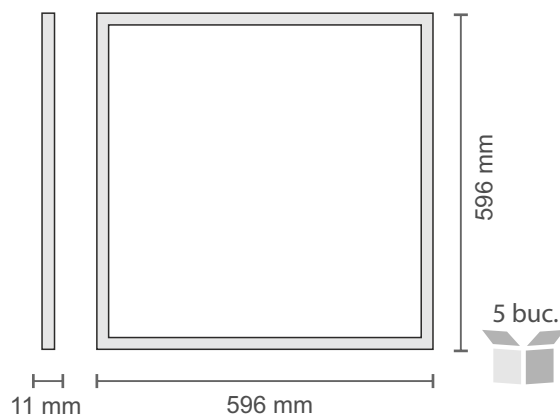

Domeniu de utilizare

Pentru iluminatul general de interior, comercial și al instituțiilor HoReCa, etc.

